

ED-SS




Food

Desalination

酱油脱盐膜组件

—— 厦门悠安科技有限公司 ——

➔ 原理

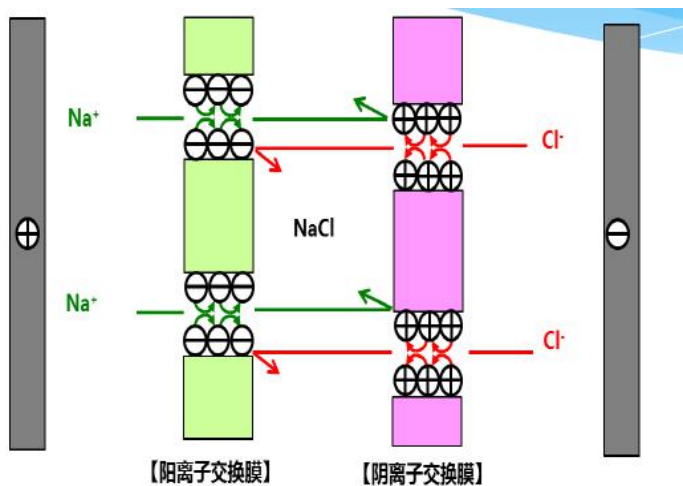

酱油脱盐膜是具有选择透过性的均相离子交换膜，在电解质水溶液中，阳膜允许阳离子透过而排斥阻挡阴离子，阴膜允许阴离子透过而排斥阻挡阳离子，从而对不同电性的离子起到选择性透过作用而分开，

➔ 设备特点

- 安全卫生型
- 宽流道、抗污堵
- 保留酱油原有风味
- 氨基酸损失率低

➔ 设备规格

膜组件型号	用途	处理能力
ED-2040-50	实验型	120L/d
ED-4080-100	工业型	2t/d
ED-55110-200	工业型	5t/d

➔ 工程案例



酱油脱盐

科宁沃特®

科宁沃特®注册商标



食品接触安全



ISO9001质量管理体系



自主知识产权



美国FDA认证