



马多中国

# 工业绞肉机 混料绞肉机

AMG 300, AMG 304, AMG 306,  
AG 305, AG 307



# 工业绞肉机和混料绞肉机

## ● AMG 306



配有混料装置的高性能绞肉机适用于专业的肉类加工厂，这些工厂对设备的性能及最终产品质量有一流的要求。

该系列绞肉机既可配置从E130-U200的五组件“Unger”切割系统，也可配制从E32-E66的两组件“Enterprise”切割系统。

经过特殊设计的绞龙和绞龙套使加工出的肉馅质量上乘，颗粒感十足，原料温升低，能耗小。

整机由高品质不锈钢制造，机身、料仓以及进料口采用无缝焊接技术，保证机身清洗方便、省时、卫生。从AMG306至AG307机型均配有用于拆卸绞龙的液压绞龙推出器和标配工具车。产品安全和卫生标准符合CE要求。

工业系列所有型号的绞肉机都配动力强劲的双速电机\*。根据特殊需求，设备也可以选配变频控制电机。因此，即使是温度低达零下二十摄氏度的原料，加工起来也毫无困难。

\*不适用于AMG 300

● AMG 300+304



AMG300和AMG304绞肉机均配有容积为280升的料仓。这两种机器是工业绞肉机中比较经济的机型。它们性能优异，十分可靠。


所有机器都配备一个高效、运转柔和及动力强劲的搅拌装置。在绞肉前，短时间内可将不同原料、或原料与添加剂及香料混合均匀。如：生烤肠或调味汉堡饼的加工就是其典型应用。

为了满足不同类型的加工需求，混料装置的转数是可调节的。


在绞肉工作模式下，混料系统可辅助将原料送入绞龙套中；在混料工作模式下，加工绞龙可以反转，避免未搅拌的原料残留在料仓底部。

AG系列的绞肉机配备一个不对称进料仓和一个辅助进料装置，以达到进料的最优效果。

● AG系列绞肉机料仓

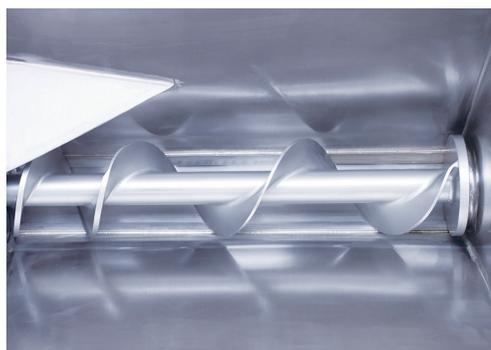


● 搅拌装置

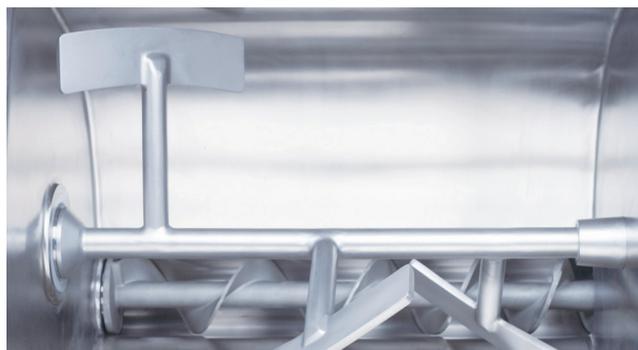

Unger切割系统的绞肉机可以选配效果卓越的去筋膜装置，此装置可以有效的分离肉中的筋膜和软骨。去筋膜装置配有手动弹簧调节系统，可以控制筋膜及软骨分离量的多少，高效实用。

● 去筋膜系统



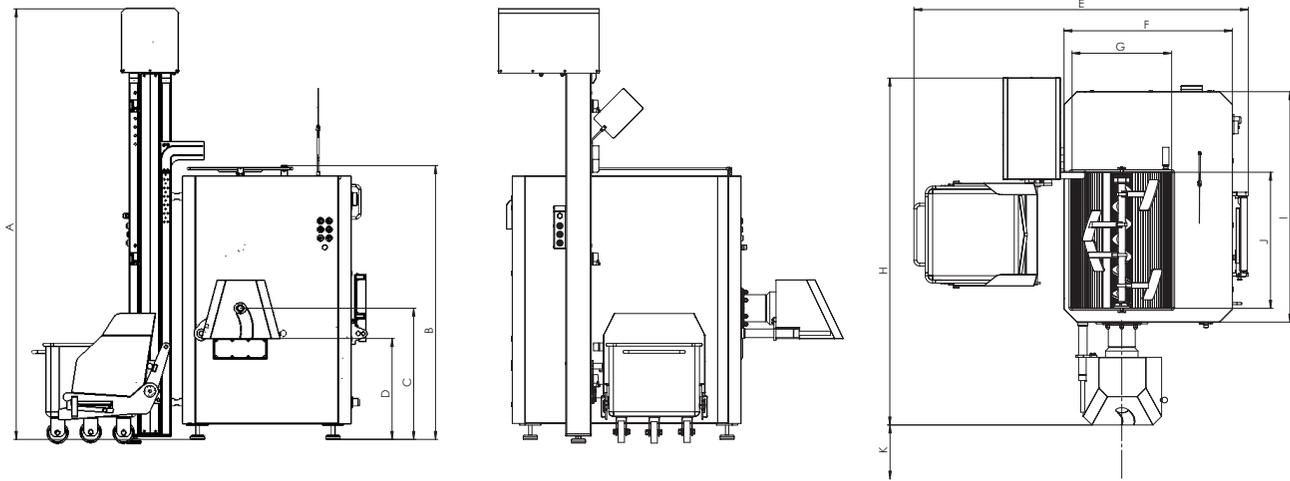

型号	AMG 300 / MEW730	AMG 304 / MEW731	AG 305	AMG 306 / MEW732	AG 307
A	3155 mm	3155 mm	3155 mm	3155 mm	3155 mm
B	1755 mm	1810 mm	1810 mm	1905 mm	1905 mm
C	900 mm	955 mm	955 mm	905 mm	905 mm
D	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
E	2445 mm	2445 mm	2445 mm	2160 mm	2160 mm
F	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1170 mm	1170 mm
G	755 mm	755 mm	755 mm	710 mm	710 mm
H	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2485 mm	2485 mm
I	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1645 mm	1645 mm
J	870 mm	870 mm	870 mm	960 mm	960 mm
K	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1470 mm	1470 mm
电压	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
电流	3 相电	3 相电	3 相电	3 相电	3 相电
工作绞龙功率	7,5 kw	15,0/19,0 kw	15,0/19,0 kw	30,0/35,0 kw	30,0/35,0 kw
混料器功率	1,5 kw	1,5 kw	—	4,0 kw	—
提升机功率	2,0 kw	2,0 kw	2,0 kw	2,0 kw	2,0 kw
保险丝	32 A inert	50 A inert	50 A inert	125 A inert	125 A inert
切割组件	Unger/Enterprise	Unger/Enterprise	Unger/Enterprise	Unger/Enterprise	Unger/Enterprise
组件型号	E 130/5-tlg./E52	G 160/5-tlg./E56	G 160/5-tlg./E56	U 200/5-tlg./E66	U 200/5-tlg./E66
产量	2200 kg/h	3500 kg/h	3500 kg/h	8000 kg/h	8000 kg/h
料仓容积	280 L	280 L	280 L	500 L	500 L
机械重量	1200 kg	1350 kg	1200 kg	1700 kg	1500 kg

**马多中国**

马多(北京)机械制造有限公司 邮箱: info@mado-china.com 网址: http://www.mado-china.com  
 地址: 北京朝阳区新源里16号世方豪庭1306 邮编: 100027 电话: +86 10 8453 1700 / +86 10 8453 1089 传真: +86 10 8453 1090  
 地址: 上海市龙漕路200弄22号11号写字楼209室 邮编: 200233 电话: +86 21 6451 5729 传真: +86 21 6484 8971  
**德国总部** IFOOMA International Food Machines GmbH, Georg-Wössner-Ring 8, 72172 Sulz am Neckar/Germany  
 Tel: +49 7454 9976626 Fax: +49 7454 9976628 Web: www.ifooma.com E-Mail: info@ifooma.com

