






马多中国

# 斩拌机

台式 BC 400, BC 402

落地式 BC 404, BC 410



# 斩拌机

高品质斩拌机可用于熟肠的原料乳化或萨拉米肠的原料斩切、混料和均质。斩拌锅的形状和切割仓的完美设计，配以优质的斩拌刀和温度数控装置，可加工出一流品质的肉制品。

马多斩拌机的斩拌锅及斩拌刀的转速可独立调整，这一特点可充分满足客户对不同产品的加工需求。

马多斩拌机整机由不锈钢制造，斩拌锅采用无缝焊接技术，方便清洗，安全卫生，满足CE安全及卫生标准。

## ● BC 410





● BC 400 + 402

BC400和BC402是台式斩拌机，也可根据需要安装可移动支架。

● BC 410


高配置的BC410斩拌机针对专业客户的需求而设计，斩拌刀的刀轴由大功率变频电机驱动，混料速度采用无级调速，可以实现正转和反转功能。此款机器可以预设温度和锅的转速，并且可将切割程序存储在电脑板中方便操作。

所有型号的斩拌机刀头都是可拆卸的，拆装十分简便，并且可以根据不同的切割需求安装不同的斩拌刀。斩拌刀头有三把刀、四把刀或者六把刀可选。





马多中国

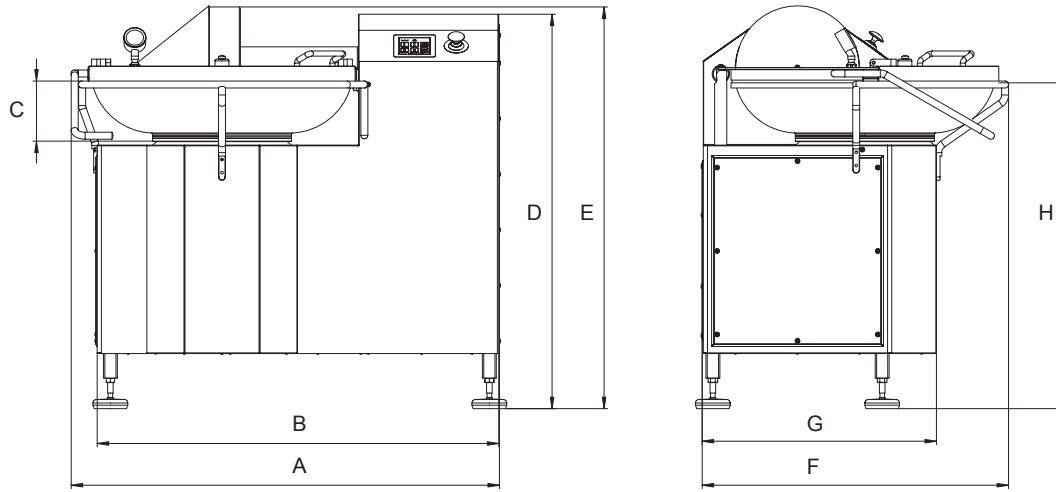

| 型号      | BC 400 /<br>MTK 661 | BC 402 /<br>MTK662 | BC 404 /<br>MSK760-II | BC 410 /<br>MSK761 |
|---------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| A       | 815 mm              | 910 mm             | 1240 mm               | 1240 mm            |
| B       | 700 mm              | 800 mm             | 1025 mm               | 1160 mm            |
| C       | 90 mm               | 105 mm             | 140 mm                | 185 mm             |
| D       | 455 mm              | 505 mm             | 1085 mm               | 1170 mm            |
| E       | 500 mm              | 620 mm             | 1135 mm               | 1155 mm            |
| F       | 590 mm              | 760 mm             | 980 mm                | 1075 mm            |
| G       | 480 mm              | 540 mm             | 695 mm                | 960 mm             |
| H       | 350 mm              | 380 mm             | 935 mm                | 945 mm             |
| 电压      | 400V, 50 Hz         | 400V, 50 Hz        | 400V, 50 Hz           | 400V, 50 Hz        |
| 电源      | 3相电                 | 3相电                | 3相电                   | 3相电                |
| 保险丝     | 16 A inert          | 16 A inert         | 32 A inert            | 35 A inert         |
| 功率      |                     |                    |                       |                    |
| 刀头电机功率  | 2,4/3,0 kw          | 3,3/4 kw           | 9/11 kw               | 15/18,5 kw         |
| 斩拌锅电机功率 | 0,45/0,55 kw        | 0,45/0,55 kw       | 0,55/0,75 kw          | 0,55/0,75 kw       |
| 转速      |                     |                    |                       |                    |
| 切割转速    | 1400/2800转/分钟       | 1400/2800转/分钟      | 1800/3600转/分钟         | 500-4000转/分钟       |
| 混料转速    |                     |                    |                       | 50-500转/分钟         |
| 斩拌锅转速   | 9/18转/分钟            | 9/18转/分钟           | 11/22转/分钟             | 11/22转/分钟          |
| 刀片数量    | 3                   | 4                  | 6                     | 6                  |
| 斩拌锅容积   | 15 L                | 20 L               | 40 L                  | 40 L               |
| 机械重量    | 260 kg              | 290 kg             | 500 kg                | 765 kg             |

**马多中国**

马多(北京)机械制造有限公司 邮箱: info@mado-china.com 网址: http://www.mado-china.com  
 地址: 北京朝阳区新源里16号世方豪庭1306 邮编: 100027 电话: +86 10 8453 1700 / +86 10 8453 1089 传真: +86 10 8453 1090  
 地址: 上海市龙漕路200弄22号11号写字楼209室 邮编: 200233 电话: +86 21 6451 5729 传真: +86 21 6484 8971  
**德国总部** IFOOMA International Food Machines GmbH, Georg-Wössner-Ring 8, 72172 Sulz am Neckar/Germany  
 Tel: +49 7454 9976626 Fax: +49 7454 9976628 Web: www.ifooma.com E-Mail: info@ifooma.com

